



# SmartLogger3000B



Bez SmartModule1000A

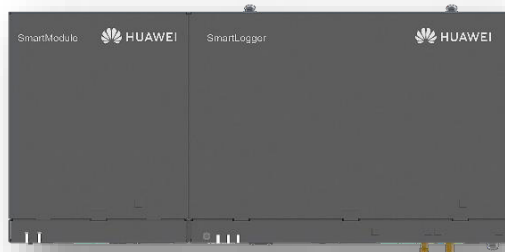

Se SmartModule1000A



## Inteligentní

Připojení až 150 střídačů  
Uvedení do provozu jedním kliknutím



## Jednoduchý

Průvodce nasazením povolen, včetně  
konfigurace parametrů, připojení zařízení



## Spolehlivý

Bezpečnostní vylepšení  
o modul ochrany před bleskem

Technické specifikace	SmartLogger3000B	SmartLogger3000B se SmartModule1000A
<b>Správa zařízení</b>		
Max. počet spravovaných zařízení	200	
Max. počet spravovaných střídačů	150	
<b>Komunikační rozhraní</b>		
WAN	WAN × 1, 10/100/1 000 Mb/s	
LAN	LAN × 1, 10/100/1 000 Mb/s	LAN × 3, 10/100/1 000 Mb/s
Optický ethernet	SFP × 2, 100/1 000 Mb/s	
MBUS	MBUS × 1, 115,2 kb/s, kompatibilní s PLC	
RS485	COM × 3, 1 200/2 400/4 800/9 600/ 19 200/115 200 b/s	COM × 6, 1 200/2 400/4 800/9 600/ 19 200/115 200 b/s
Digitální vstupy/výstupy (DI/DO) / analogové vstupy/výstupy (AI/AO)	DI × 4, DO × 2, AI × 4	DI × 8, DO × 2, AI × 7
PT100/PT1000	0	2
Aktivní DO	12 V, 100 mA (připojení s relé, senzorem)	
<b>Komunikační protokol</b>		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL/T645	
<b>Interakce</b>		
LED	Kontrolka LED × 3 – RUN, ALM, 4G	Kontrolka LED × 5 – RUN, ALM, 4G (Smartlogger3000B) a RUN, ALM (SmartModule1000A)
WEB	Vestavěný web	
USB	USB 2.0 × 1	
APP	Komunikace pomocí WLAN pro uvedení do provozu	
<b>Prostředí</b>		
Rozsah provozních teplot	-40 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F)	
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	
Relativní vlhkost (nekondenzující)	5-95 %	
Maximální provozní nadmořská výška	4 000 m (13 123 ft)	
<b>Elektrická soustava</b>		
Napájecí adaptér	Střídavý (AC) vstup: 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz; stejnosměrný (DC) výstup: 12 V, 2 A	
Zdroj stejnosměrného napájení	24 V, 0,8 A	
Spotřeba energie (příkon)	Typicky 9 W, max. 15 W	Typicky 10 W, max. 18 W
<b>Mechanická sestava</b>		
Rozměry (Š × V × H, bez montážních oček)	225 × 160 × 44 mm (8,9 × 6,3 × 1,7")	350 × 160 × 44 mm (13,8 × 6,3 × 1,7")
Hmotnost	2 kg (4,4 lb)	3 kg (6,6 lb)
Stupeň krytí	IP20	
Možnosti instalace	Montáž na stěnu, montáž do lišty DIN, montáž na stůl	